


Konstrukční pravidla

Zlacený konektor


Sražení hrany konektoru a min. odstup motivu od hrany konektoru pro DPS tl. 1,5 mm

úhel	α	β	Cu od hrany (DPS 1,5 mm)
standard	45°	90°	700 μm
	30°	120°	1100 μm
	20°	140°	1600 μm

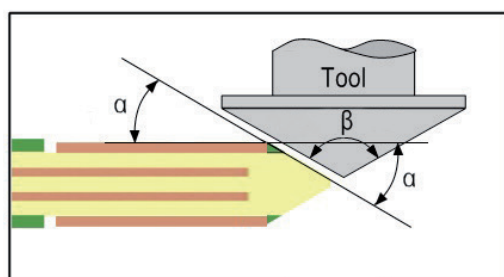

Maximální rozměr desky

jedno a oboustranné	vícevrstvé
265 x 370 mm	265 x 363 mm

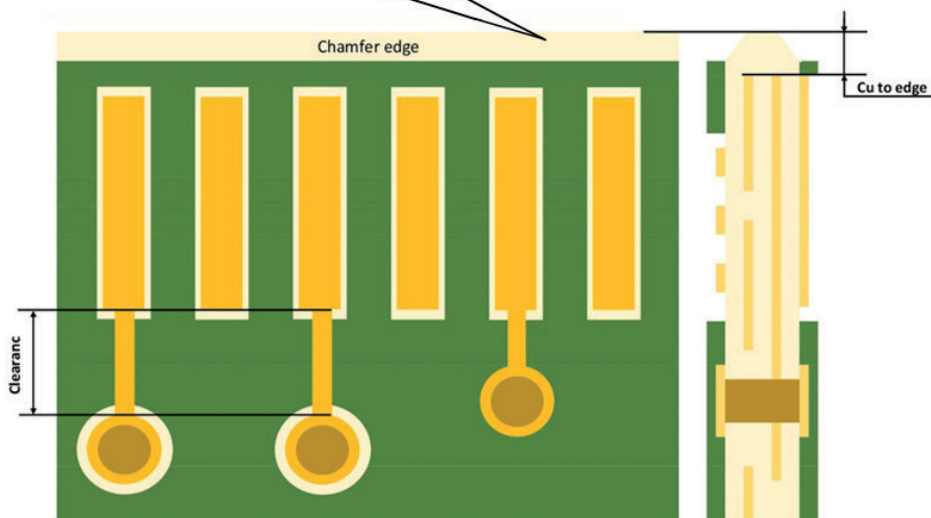

Zlacený konektor

	minimum
Min. vzdálenost zlacené plošky k nejbližší odmaskované plošce – clearance	2000 μm